

しゅくゐ調・セメント系仕上げ材



Angel

エンゼル

プラスター

Plaster



創業安政元年
村櫨石灰工業株式会社

本製品の主原料「白セメント」は、1824年にイギリスで発明され、国内では1916年(大正5年)から製造が開始されました。

その名の通り純白色のセメントであり、意匠性の高さから主に外装仕上げ材として採用されています。

セメントの持つハンドリングの良さと堅牢性に、純白の美しさを兼ね備えた万能型建築材料として、様々なニーズにお応えします。

大正時代から親しまれている ユートイリテイ建材

作業性が良く、経済的

水練りだけでご使用いただけるプレミックス材です。工期を短縮できると共に経済的です。

多彩で意匠性に富む仕上がり

コテ押さえによるしっくい調、適度な骨材を添加したゆず肌仕上げ、粗めの骨材で力強い質感のかき落とし風など、多彩で意匠性に富んだ仕上げが可能です。

不燃、防火材料

セメント系材料の特長である耐火・防火性能により、内外装共にご使用いただけます。

無機本来の高い耐久性

無機系材料は紫外線に強く、外壁使用に最適です。さらに、混和剤を配合することで高い耐クラック性を実現しました。

※弊社(MK撥水コート)を塗布することで汚れが付きにくくなります。

〈エンゼルプラスター 細目〉標準仕様

品名	エンゼルプラスター(細目)
性状	白色粉末
荷姿	25kgクラフト紙3層(防湿処理)
用途	内・外装壁、浴室、塀、なまこ壁等
適応下地	モルタル、RC、コンクリートブロック
用法	コテ塗り仕上げ、ローラー仕上げ
標準加水量	5～6リットル
標準塗厚／塗面積	5mm厚／約3.3m ²

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305500
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

〈エンゼルプラスター 中目〉標準仕様

品名	エンゼルプラスター(中目)
性状	白色粉末
荷姿	20kgクラフト紙3層(防湿処理)
用途	内・外装壁、浴室、塀、なまこ壁等
適応下地	モルタル、RC、コンクリートブロック
用法	コテ塗り仕上げ、ローラー仕上げ
標準加水量	5～6リットル
標準塗厚／塗面積	5mm厚／約4.0m ²

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305501
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

〈エンゼルプラスター 荒目〉標準仕様

品名	エンゼルプラスター(荒目)
性状	白色粉末
荷姿	20kgクラフト紙3層(防湿処理)
用途	内・外装壁、浴室、塀、なまこ壁等
適応下地	モルタル、RC、コンクリートブロック
用法	コテ塗り仕上げ、ローラー仕上げ
標準加水量	8～10リットル
標準塗厚／塗面積	5mm厚／約6.3m ²

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305502
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

廃番


〈エンゼルプラスター〉は、用途に応じ3種類の表情をお選びいただけます。



Angel エンゼル プラスター 細目




細かい骨材を配合しているため、きめ細やかな壁肌に仕上がります。
しっくい代替として使用できます。

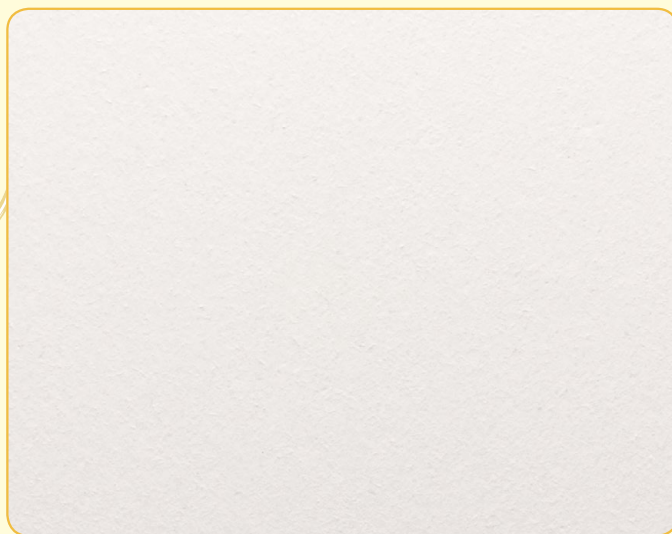

Angel エンゼル プラスター 中目



適度な骨材の添加により、ゆず肌仕上げに適した材料となっています。
しっとりとした風合いが特徴です。

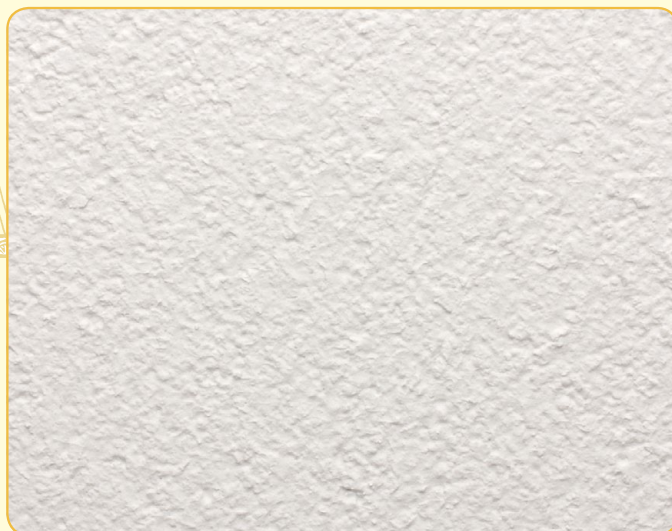


Angel エンゼル プラスター 荒目



粗めの骨材を添加し、かき落とし調の仕上がりになります。

廃番

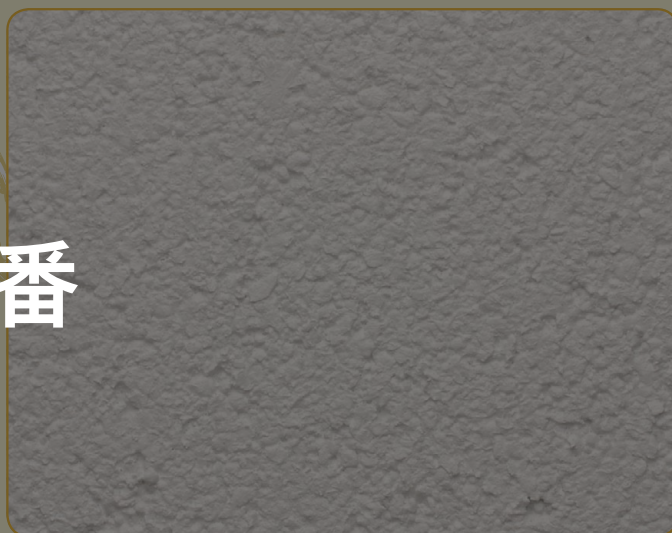

〈施工要領〉

1 下地の確認・処理

モルタル下地の場合

〈プレモルL[※]〉の表面が平滑になっていること、硬化不良、浮き、ひび割れなどがないことを確認してください。
モルタル表面のエフロは取り除いてください。

RC・コンクリートブロック下地の場合

レタンス・ジャンカ・不陸・クラックがないことを確認してください。

レタンスがある場合は取り除いてください。

ジャンカ・不陸・クラック・ブロックの目地は、市販の補修材で調整してください。

2 シーラー処理

下地の吸水を均一にし、〈エンゼルプラスター〉と下地の接着を良くするため、〈フジプライマー F45[※]〉3倍液を全面に塗布し乾燥させてください(〈フジプライマー F45〉1に対し、清水2の割合)。

シーラーは縦方向と横方向にローラーを転がし、満遍なく均一に塗布してください。

3 混練り

標準加水量の80%程度の水を容器にとり、〈エンゼルプラスター〉1袋を容器に加えながらダマができないようにミキサーで練り混ぜ、残りの清水を少しずつ加えて混練りしてください。

4 塗り付け

シーラーが乾いていること(指触乾燥程度)を確認してください。

〈エンゼルプラスター〉を2mm厚程度に塗り付け、追っかけて所定の厚み(5mm)にしてください。

5 仕上げ方法

金ゴテ仕上げ

塗り付け直後にコテムラを取り、水引きを見計って金ゴテで押さえてください。水引き後は、仕上げ・ムラ直しが困難となりますのでご注意ください。

トップコート仕上げ

塗布面の防水性を高めることにより、汚れやカビから外壁を守ります。

主材施工後1日以上養生したのち、〈MK撥水コート[※]〉で仕上げてください。



※〈プレモルL〉は、弊社の軽量プレミックスモルタルです。

※〈フジプライマー F45〉は、弊社の混入塗布型モルタル接着増強剤です。

※〈MK撥水コート〉は、弊社の撥水剤です。

〈施工上の注意〉

- 清水での混練後、2時間(夏は1時間)以内にお使いください。
- 一度使用した材料の練り足しはしないでください。
- 施工中および翌日朝の気温が5℃以下の場合、または悪天候(降雨、降雪等)の恐れがある場合は施工を中止してください。
- 強風や直射日光などによる急激な乾燥を防ぐため、シート養生をお願いします。
- 取扱いの際は、適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ・マスク等)を着用してください。
- 空容器の処理は、可燃物・不燃物に仕分けして産業廃棄物業者に依頼してください。残さ・残液は、下水・河川・池・井戸・地下水などを汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。



〈施工後の注意〉

- 硬化乾燥までに時間がかかりますので、屋根の軒やひさしが十分でない場合は、防水シートを張るなど雨への養生をお願いします。養生期間は気候や環境などによって異なりますが、概ね3日間を目安としてください。

〈応急処置〉

- 目に入った場合……直ちに清浄な流水で20分以上洗浄し、速やかに専門医の治療を受けてください。
- 飲み込んだ場合……直ちに清浄な水で口の中を洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合……直ちに清浄な流水で十分に洗い流してください。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けてください。

〈保管の際のお願い〉

- 製品の保管は、雨露のかからない湿気の少ない場所に、床から離して保管してください。



創業安政元年

村檜石灰工業株式会社

〈建材事業部〉

〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1-10
tel 0283-86-3677 fax 0283-86-4118
kenzai@murakashi.co.jp
<https://www.murakashi.co.jp>

村檜しゅくい
channel



〈特約代理店〉