

〈推奨配合〉

〈村檜のかき落とし〉1袋 30kg	+	骨材(2〜5厘) 90kg	+	清水 26リットル
施工面積…7.5m ² (10mm厚)				

〈施工要領〉

1 下地の確認・処理

モルタル下地の場合

〈プレモルL〉下地に浮き、ひび割れがないことを確認してください。

RC・コンクリートブロック下地の場合

レイタンス・ジャンカ・不陸・クラックがないことを確認してください。

レイタンスがある場合は取り除いてください。

RCのジャンカ・不陸・クラックは市販の補修材で前もって補修してください。ブロックの目地はモルタルで平滑に充填されていることを確認してください。

2 シーラー塗布

下地の吸水を均一にし、上塗り材と下地の接着を良くするため、〈フジプライマー F45〉3倍液を全面に塗布してください(〈フジプライマー F45〉1に対し、清水2の割合)。

シーラーは縦方向と横方向にローラーを転がし、満遍なく均一に塗布してください。

3 混練り

〈村檜のかき落とし〉と骨材をよく空合わせした後、清水を加え混練りしてください。着色をする場合は清水を加える前に着色剤を混ぜてください。



4 塗り付け

シーラーが乾いていること(指触乾燥程度)を確認してください。コテ厚をかけて下ごすりを行い、9〜10mm厚に塗り付けてください。

〈施工上の注意〉

- 清水での混練後、2時間(夏は1時間)以内にお使いください。
- 施工中及び翌日朝の気温が5℃以下の場合、または悪天候(降雨、降雪等)の恐れがある場合は施工を中止してください。
- 強風や直射日光などによる急激な乾燥を防ぐため、シート養生をお願いします。
- 取扱いの際は、適切な保護具(ゴム手袋、保護メガネ、マスク等)を着用してください。
- 空容器の処理は、可燃物・不燃物に仕分けして産業廃棄物業者に依頼してください。残さ・残液は、下水・河川・池・井戸・地下水などを汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。



保護メガネ



保護手袋



保護マスク



創業安政元年

村檜石灰工業株式会社

〈建材事業部〉

〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1-10

tel 0283-86-3677 fax 0283-86-4118

kenzai@murakashi.co.jp http://www.murakashi.co.jp

5 掻き落とし

水引き具合を見て、金グシで表面をムラなく掻き落としてください(2mm厚程度)。



- オプション工事として撥水剤もご用意しております。塗布面の防水性を高めます。
主材施工後、1日養生したのち、〈MK撥水コート〉で仕上げてください。

※〈プレモルL〉は、弊社の軽量プレミックスモルタルです。

※〈フジプライマー F45〉は、弊社の混入塗布型モルタル接着増強剤です。

※〈MK撥水コート〉は、弊社の撥水剤です。

〈施工後の注意〉

- 硬化乾燥までに時間がかかりますので、屋根の軒やひさが十分でない場合は、防水シートを張るなど雨への養生をお願いします。養生期間は気候や環境などによって異なりますが、概ね3日間を目安としてください。

〈応急処置〉

- **目に入った場合**……直ちに清浄な流水で20分以上徹底的に洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- **飲み込んだ場合**……直ちに清浄な水で口の中を洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- **皮膚に付着した場合**……汚染された衣類を脱ぎ、直ちに清浄な流水でよく洗浄し、ハンドクリーム等でケアしてください。

〈保管の際のお願い〉

- 製品の保管は、雨露のかからない湿気の少ない場所に、床から離して保管してください。

〈特約代理店〉


正味 30kg

創業安政元年

村檜石灰工業株式会社

雅趣に富んだ和装壁

かき落としとは

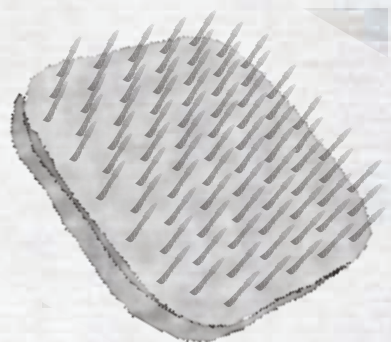

歴史

大正12年(1923年)の関東大震災で東京の都心部が焼け野原になった経験から、防火性を高める為にぬり壁が採用されました。そして大正から昭和初期にかけて、セメント系仕上が木造住宅にも用いられるようになり、その中の一つとしてかき落としが一般的に使われるようになりました。

左官職人が生み出す 風格ある壁で 経年変化を楽しむ

木や土、石など日本の風土気候に適した自然素材を材料に作られた建物には、時間が経つにつれ完成直後とは違った魅力や美しさが生まれます。日本古来の左官伝統工法であるかき落とし仕上げは、年数が経つほど落ち着いた風合いとなり、味わい深く風格のある建物を生み出します。

意匠性に
富む
仕上がり

無機本来の
高い
耐久性

高い
防火性能

混入する骨材の種類や配合、かき落とす道具やその方法により、多彩な表情を創り出すことができます。

ドロマイトプラスターを主原料としており、有機系の原料は使用しておりません。紫外線に強く、外壁使用に最適です。

無機系材料の特長である高い防火性能を有しております。

〈村樫のかき落とし〉標準仕様

品名	村樫のかき落とし
性状	白色粉体
荷姿	30kgクラフト紙3層(防湿処理)
用途	外装壁
適応下地	モルタル・RC・コンクリートブロック
用法	コテ塗り仕上
標準加水量	26リットル
標準塗厚／塗面積	10mm厚／約7.5m ²

使用骨材…寒水石2厘～5厘



水引き具合を見て、金グシで表面をムラなく掻き落とします。