

内装用

MK目地材

石膏ボード専用
目地処理材

〈特徴〉

目地痩せが少なく、上塗りがきれいに仕上がります。

コテ伸びが良く、作業性に優れています。

下塗り材との接着性が良好です。

〈標準仕様〉

名称	目地処理材
正味重量・荷姿	4kg × 5袋/箱
標準加水量	800cc
標準使用量	30g/m (約133m/袋)
標準乾燥時間	10時間
可使時間	6時間

〈用途〉

- 石膏ボードの目地処理
- ビス穴等の埋め戻し処理




創業安政元年
村瀬石灰工業株式会社

練り方

水の入れ過ぎに注意し、硬めに練り上げてください(硬さの目安はヘラ等に簡単にのる程度です)。




1 容器に標準加水量(1袋に対し800cc)の8割程度の水を入れてください。




2 次に本品を投入し、固めに練り上げてください。その後、徐々に残りの水を加えて塗りやすい状態に調節して施工してください。


1 混練した目地材をボードジョイント部に埋め込んでください。その際、ジョイント部が盛り上がらないよう余分な材料はかき取ってください。ボード固定用のビス穴にも同様に埋め込んでください(Vカット部面に石膏が露出しているときは、シーラーを塗布してください)。

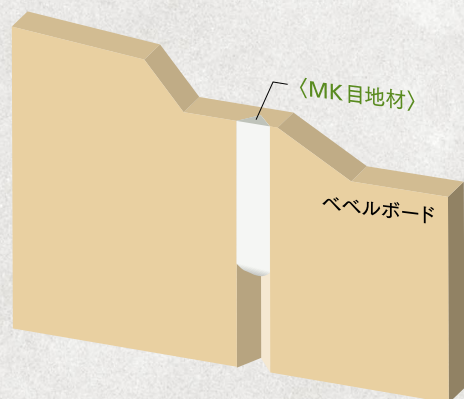

2 埋め込んだ目地材の上からジョイントテープをたるまないように貼り付けてください。

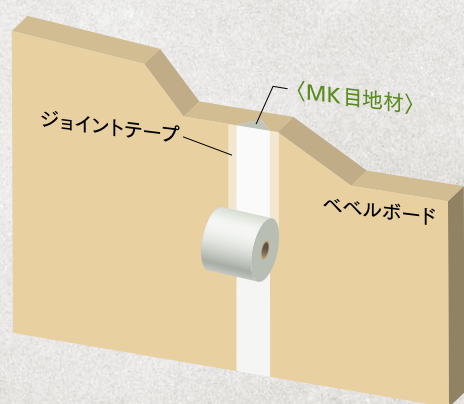

3 十分に乾燥養生(10時間以上)してから下塗り作業を行ってください。

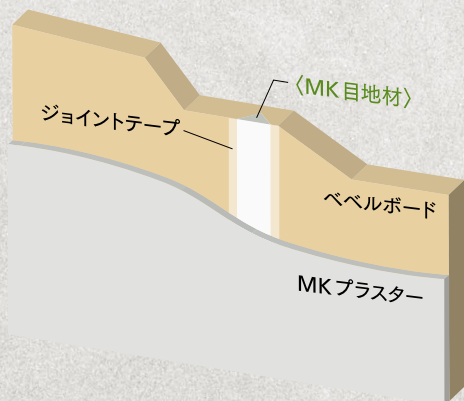

〈使用上の注意〉

- 水の入れ過ぎは、目地痩せの原因となります。
- 施工後、気温5℃以下になる恐れがある場合は施工を避けてください。
- 直射日光の当たる場所、湿気の高いところでの保管は避けてください。
- 可使時間を過ぎてから水を加えて練り返すと強度低下の原因になります。
- 取り扱いの際は適切な保護具(ゴム手袋・保護メガネ・マスク等)を着用してください。



保護メガネ



保護手袋



保護マスク

〈応急処置〉

- 目に入った場合……直ちに清浄な流水で20分以上徹底的に洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合……直ちに清浄な水で口の中を洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合……汚染された衣類を脱ぎ、直ちに清浄な流水でよく洗浄し、ハンドクリーム等でケアしてください。

主成分は、強いアルカリ性です



創業安政元年
村榎石灰工業株式会社

〈特約代理店〉

〈建材事業部〉

〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1-10
tel 0283-86-3677 fax 0283-86-4118
kenzai@murakashi.co.jp
<https://www.murakashi.co.jp/>

村榎しっくい
channel
YouTube

