

軽量プレミックスモルタル

プレモルL



特長

耐クラック性

各種原料をバランスよく配合している為収縮率が小さく砂モルタルに比べクラックの発生を大幅に軽減します。

防火性能

セメントモルタルに比べ高い防火性能を発揮し、15ミリ厚で防火・準耐火構造となります。

工期短縮

下塗り、中塗りの同日施工が可能な為工期を大幅に短縮できます。

作業性抜群

軽量でコテ伸びが良く、スピーディーな施工が可能です。

用途

一般木造住宅の外装モルタル
(ラス工法用モルタル)

適応下地

軸組み工法及び2×4工法の各種下地

防火・準耐火認定番号

仕様

荷姿：25kg防湿袋（ポリフィルム4層）


標準塗り面積	塗厚	施工面積
	10ミリ	2.7 m ²
	15ミリ	1.8 m ²

軽量プレミックスモルタル

認定番号	区分	部位	塗厚	認定年月日
PC030-BE-9190	防火	外壁	15mm	平成14年5月
PC030-BE-9191	防火	外壁	16mm	平成14年5月
QF045BE-9209	準耐火45分	外壁	15mm	平成14年5月
QF045BE-9210	準耐火45分	外壁	16mm	平成14年5月
QF060BE-9212	準耐火1時間	外壁	17mm	平成14年5月
QF060BE-9213	準耐火1時間	外壁	15mm	平成14年5月
QF045CN-9020	準耐火45分	柱	15mm	平成14年5月
QF045CN-9021	準耐火45分	柱	16mm	平成14年5月
QF045CN-9022	準耐火1時間	柱	17mm	平成14年5月
QF045CN-9023	準耐火1時間	柱	15mm	平成14年5月
QF045RS-9105	準耐火45分	軒裏	15mm	平成14年5月
QF045RS-9106	準耐火45分	軒裏	16mm	平成14年5月
QF045RS-9108	準耐火1時間	軒裏	15mm	平成14年5月
QF045RS-9109	準耐火1時間	軒裏	17mm	平成14年5月
PC030BE-1472～1475	防火	外壁	15mm	平成21年6月
PC030BE-1480～1483	防火	外壁	15mm	平成21年6月
QF045BE-0523～0526	準耐火45分	外壁	15mm	平成21年6月
QF045BE-1548～1550	防火	外壁	15mm	平成21年7月
QF045BE-1554～1556	防火	外壁	15mm	平成21年7月
QF045BE-0541～0543	準耐火45分	外壁	15mm	平成21年8月

施工方法

混練

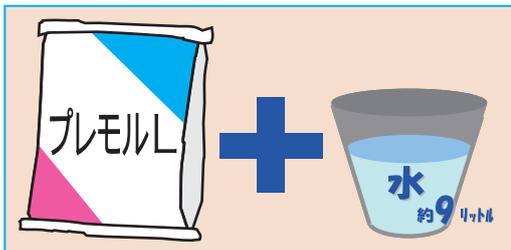

プレモルL1袋に対し、標準水量約9リットルの清水を加え、5分間以上混練してください。

混練量は1時間以内に使い切る量としてください。

※一度に水を加えないで適度な軟度に調整してください。

※水分が多いとクラックの発生原因となりやすいのでご注意ください。

塗り付け

下塗りはラス網によく絡むようコテ厚をかけ、概ね8～10ミリ程度の厚みになるまで塗り付けて下さい。しまり具合をみて所定の厚み(15ミリ)になるまで中塗りし、その後、しまり具合をみて、平滑に仕上げてください。

養生

- ・養生は10日(冬季14日)以上としてください。
- ・通風の激しい時は、シート養生を行ってください。
- ・急激な乾燥は、硬化不良の原因となりますので、シート養生、散水養生を行ってください。

注意事項

- ・プレモルLは完全なプレミックス品ですので、現場では砂等他の材料を混入しないでください。
- ・混練した材料は、1時間以内に使用してください。また、一度使用した材料の練り足しはしないでください。
- ・セメント同様、雨露のかからない湿気の少ない場所に保管してください。
- ・気温5℃以下での施工は中止してください。
- ・モルタル面が凍結し、亀裂が発生する場合がありますので、冬季、北面等の施工には注意してください。

応急処置

- 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡してください。
- 目に入った場合: 直ちに清浄な流水で洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合: 直ちに清浄な水で口の中を洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合: 直ちに清浄な流水で付着部分をよく洗浄し、ハンドクリームなどでケアしてください。



保護メガネ



保護手袋



保護マスク

取り扱い代理店

【連絡先】



創業安政元年
村檉石灰工業株式会社

建材事業部

〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1番10号
TEL.0283-86-3677 FAX.0283-86-4118
<http://www.murakashi.co.jp>

