



ストロング

(既調合)

〈特 徴〉

セメントと石灰を主成分にした、雨水に強い屋根しっくいです。
冬季の凍害に強く、樹脂混入により付着力も強靱です。
従来の石灰しっくいと比べて、耐候性に優れております。

名称	屋根漆喰 ストロング
正味重量・荷姿	20kg / 袋
標準加水量	約4リットル



創業安政元年
村桧石灰工業株式会社


〔練り方〕

〈ストロング〉(20kg) 1袋に清水約4リットルを加え、よく混練してください。厚付けする際は、混練り水を若干少なくし固練りしてご使用ください。

〔使用方法〕

- 1 2ミリ～3ミリ程度を下地にすり込む様に、鍬圧を掛けて塗り付けてください。
- 2 次に所定の厚みになるまで、数回に分けて塗り重ねてください。

〔使用例〕

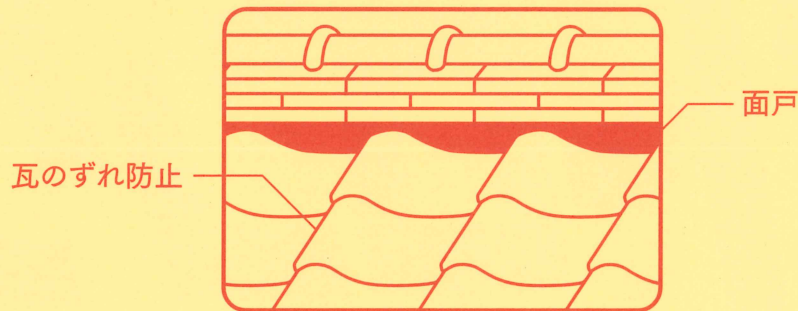

〔施工上の注意事項〕

本材料はセメント系のため、練り置きはしないでください。

塗り作業中は、できる限り通風をなくし、施工直後の急激な乾燥は控えてください。通風・日照りの激しいときは、シート掛けなどの養生をしてください。

気温5℃以下での施工は中止するか、適当な保温・採暖を行って施工してください。

下地の吸水が激しい場合は、水打ち若しくはシーラー処理を施してください。

〔保管の際のお願い〕

保管の際は、湿気に充分ご注意ください。

〔ご注意〕

ご使用の際は、保護具（メガネ、手袋、マスク）を必ず装着の上、ご使用願います。



〔応急処置〕

□目に入った場合

直ちに清浄な流水で20分以上徹底的に洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。

□皮膚についた場合

直ちに清浄な流水で洗い流してください。炎症等が見られたら、速やかに医師の診断を受けてください。

□吸入した場合

直ちに清浄な水でうがいをし、鼻腔を水洗いした後、速やかに医師の診断を受けてください。

□飲み込んだ場合

直ちに清浄な水で口の中をよく洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。



創業安政元年
村桧石灰工業株式会社

〈建材事業部〉 〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1-10 tel 0283-86-3677 fax 0283-86-4118
kenzai@murakashi.co.jp <http://www.murakashi.co.jp/>

〈特約代理店〉