



ムラ

カシ

# 村檜の 屋根しっくい



創業安政元年  
村檜石灰工業株式会社



# 品質にとことんこだわった 屋根用漆喰です

趣きのある日本家屋。

屋根瓦の連なる美しい町並みは日本の原風景です。


瓦一枚一枚を丹念に敷き並べ、丁寧に化粧を施す。

繊細な作業だからこそ選んでいただける材料をつくりたい。

その想いをかたちにしました。




〈白〉

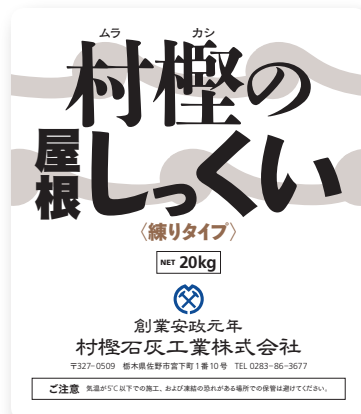





〈黒〉

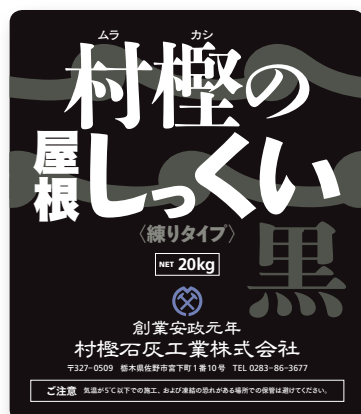

特長

1

塩焼き純白消石灰に、スサ、糊、骨材をバランス良く配合した屋根用漆喰です。



特長

2

完全既調合の練りタイプです。



特長

3

開封後すぐに施工でき、残った材料は密閉して保管が可能です。



特長

4

防水性を持たせる為に、植物油を配合しております。

〈標準仕様〉

|      |                 |
|------|-----------------|
| 名称   | 村檜の屋根しっくい〈白〉〈黒〉 |
| 正味重量 | 20kg            |
| 荷姿   | 箱               |

**施工する前に 強固な下地(屋根土)作りをしてください。**



- 1 下地表面のゴミ、ホコリ、油汚れを取り除いてください。
- 2 下地が乾燥している場合は、水打ち若しくはシーラー処理を施してください。

〈施工要領〉

- 1 開封前に、足でもむように何度も踏みつけてください(袋が破れないよう、運動靴など底の平らな靴で踏んでください)。柔らかくなります。決して加水はしないでください。
- 2 2～3ミリ程度を下地にすり込む様に、鋤圧を掛けて塗り付けてください。
- 3 次に所定の厚みになるまで、数回に分けて塗り重ねてください。
- 4 施工後は7日程度、雨に当たらないようシートなどで養生してください。

〈使用例〉

面戸の化粧、瓦のずれ防止及びグシの成形にご使用ください。

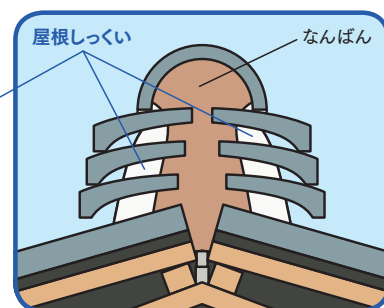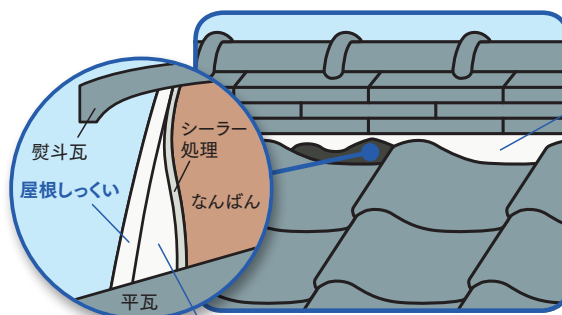

補修の際

欠落している部分には、屋根しっくいを前もってすり込むように塗り付けます。

〈注意〉

- 保管の際は、直射日光を避けてください。開封後に保存する際は、空気を遮断し密閉状態を保ってください。
- 加水はしないでください。
- 5℃以下での施工は避けてください。



〈お願い〉

○ご使用の際は、保護具(メガネ、手袋、マスク)を必ず装着願います。



〈応急処置〉

- 目に入った場合……直ちに流水で20分以上洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚についた場合……直ちに流水で洗い流してください。炎症などが見られた場合、速やかに医師の診断を受けてください。
- 吸入した場合……直ちにうがいをし鼻腔を水洗いした後、速やかに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合……直ちに口の中を洗浄し、速やかに医師の診断を受けてください。



創業安政元年  
村櫓石灰工業株式会社

〈特約代理店〉

〈建材事業部〉

〒327-0509 栃木県佐野市宮下町1-10  
tel 0283-86-3677 fax 0283-86-4118  
kenzai@murakashi.co.jp <http://www.murakashi.co.jp>